

BETONSTÜRZE

Produktdatenblatt

#1 | 2022



BETONSTURZ

Höhe 11,3 x Breite 11,5 cm

Länge cm	St./Pal.	kg/lfd.m
80	45	27
90	45	27
100	54	27
110	48	27
113	54	27
120	48	27
125	56	27
130	48	27
139	48	27
150	48	27
160	45	27,5
180	27	27,5
200	27	27,5
220	27	27,5
240	27	27,5
260	27	27,5
280	9	27,5
300	9	27,5

Bis Baulänge 1,50 m als „Schlaffbewehrte Flachstürze“.
Ab Baulänge 1,60 m als „Vorgespannte Flachstürze“.



BETONSTURZ

Höhe 11,3 x Breite 17,5 cm

Länge cm	St./Pal.	kg/lfd.m
100	30	45
110	30	45
113	30	45
120	30	45
125	30	45
130	30	45
139	30	45
150	36	38,8
160	30	42,5
180	18	42,5
200	18	42,5
220	18	42,5
240	6	42,5
260	6	42,5
280	6	42,5
300	12	42,5


Bis Baulänge 1,50 m als „Schlaffbewehrte Flachstürze“.
Ab Baulänge 1,60 m als „Vorgespannte Flachstürze“.

Dieses Produktdatenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.betonwerk-keienburg.de

BETONSTÜRZE

Produktdatenblatt

#1 | 2022

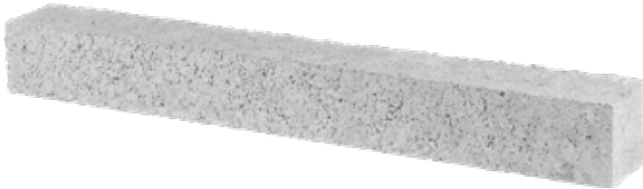

SPANNBETONSTURZ

Höhe 11,3 x Breite 11,5 cm

Länge cm	St./Pal.	kg/lfd.m
175	36	27,5
200	36	27,5
225	27	27,5
250	27	27,5
275	27	27,5
300	18	27,5



SPANNBETONSTURZ

Höhe 11,3 x Breite 17,5 cm

Länge cm	St./Pal.	kg/lfd.m
175	24	42
200	24	42
225	18	42
250	18	42
275	12	42
300	12	42

Dieses Produktdatenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.betonwerk-keienburg.de

Seite 2 von 2